


KARTA KATALOGOWA

OPRAWA - LARISA PENDANT U

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilające: 220-240VAC
- Klasa ochrony: I
- Stopień ochrony: IP20
- Zawiera zintegrowane źródło światła: tak
- Źródło światła: LED SMD
- Moc źródła światła: 48W - 84W
- Strumień świetlny: 3520lm - 11250lm
- Współczynnik oddawania barw: CRI Ra>80
- Barwa światła: 3000K / 4000K
- Żywotność źródła: 60000h
- Możliwość ściemniania: nie
- Zawiera zasilacz: tak(Vossloh-Schwabe)
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: aluminium + PMMA
- Kolor: srebrny(wersja biała i czarna dostępna na zamówienie)
- Kolor klosza: mleczny lub przezroczysty
- Miejsce montażu: sufit
- Wysokość zwieszenia: 1500mm
- Efektywność energetyczna: G - E
- Certyfikaty: CE

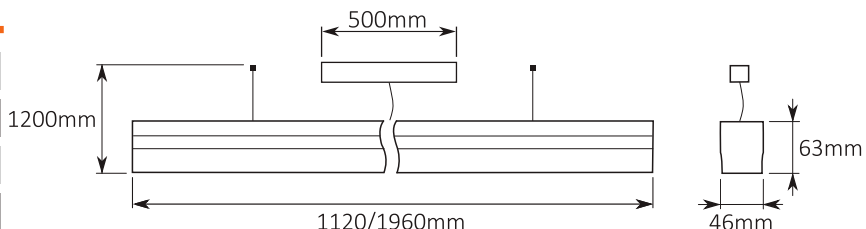

 HOLDBOX HB25053 LARISA Energy class: G 48 kWh/1000h	 HOLDBOX HB25054 LARISA Energy class: G 48 kWh/1000h	 HOLDBOX HB25055 LARISA Energy class: E 48 kWh/1000h	 HOLDBOX HB25056 LARISA Energy class: E 48 kWh/1000h
 HOLDBOX HB25061 LARISA Energy class: G 84 kWh/1000h	 HOLDBOX HB25062 LARISA Energy class: G 84 kWh/1000h	 HOLDBOX HB25063 LARISA Energy class: E 84 kWh/1000h	 HOLDBOX HB25064 LARISA Energy class: E 84 kWh/1000h

NUMERY KATALOGOWE:

Nr.Art.	Nazwa	Moc	Lumeny	Barwa	Długość
HB25053	Larisa Pendant U 120/ml	48W	3520lm	3000K	1120mm
HB25054	Larisa Pendant U 120/ml	48W	3780lm	4000K	1120mm
HB25055	Larisa Pendant U 120/prz	48W	5980lm	3000K	1120mm
HB25056	Larisa Pendant U 120/prz	48W	6420lm	4000K	1120mm
HB25061	Larisa Pendant U 200/ml	84W	6160lm	3000K	1960mm
HB25062	Larisa Pendant U 200/ml	84W	6620lm	4000K	1960mm
HB25063	Larisa Pendant U 200/prz	84W	10470lm	3000K	1960mm
HB25064	Larisa Pendant U 200/prz	84W	11250lm	4000K	1960mm



Made in Poland