



HB-SWI 100

1. Przeznaczenie:

Mini wyłącznik / ściemniacz dotykowy przeznaczony do zastosowania w profilach aluminiowych do współpracy ze źródłami LED

2. Podstawowe funkcje:

- Sterowanie włącz / wyłącz jednym lub wieloma źródłami światła w jednej strefie.
- Napięcie wejściowe 12-24VDC
- Maksymalne obciążenie na wyjściu mini wyłącznika nie może przekroczyć
dla 12V - 36W / 3A
dla 24V - 72W / 3A

3. Opis funkcji sterowania:

- Uruchomienie mini wyłącznika ON/OFF – włącz/wyłącz poprzez dotyk sprężynki
- Regulacja natężenia światła 0,1-100%


4. Instrukcja obsługi:

- Podłącz źródło światła oraz zasilacz do mini wyłącznika zgodnie ze schematem.
- Krótkie dotknięcie sprężynki spowoduje włączenie źródła światła, ponowne krótkie dotknięcie spowoduje wyłączenie źródła
- Długie dotknięcie sprężynki spowoduje ściemnianie źródła światła, ponowne długie dotknięcie spowoduje rozjaśnianie

5. Wygląd zewnętrzny mini wyłącznika

Mini wyłącznik - front




Dział handlowy:

Tel.: +48 22 490 91 13..18

Fax: +48 22 490 91 19

biuro@holdbox.eu

Dział księgowości:

Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 22

ksiegowosc@holdbox.eu


6. Sposób montażu i schemat połączeń

- Mini wyłącznik / ściemniacz
 - napięcie zasilające 12-24VDC
 - napięcie wyjściowe 12-24VDC

Do prawidłowego działania wymagane jest zastosowanie nad sprężynką wyłącznika przesłony profilu z PCV o grubości około 1,5mm.

UWAGA!

- Przy podłączaniu zwróć uwagę na polaryzację. Odwrócenie polaryzacji spowoduje uszkodzenie modułu.

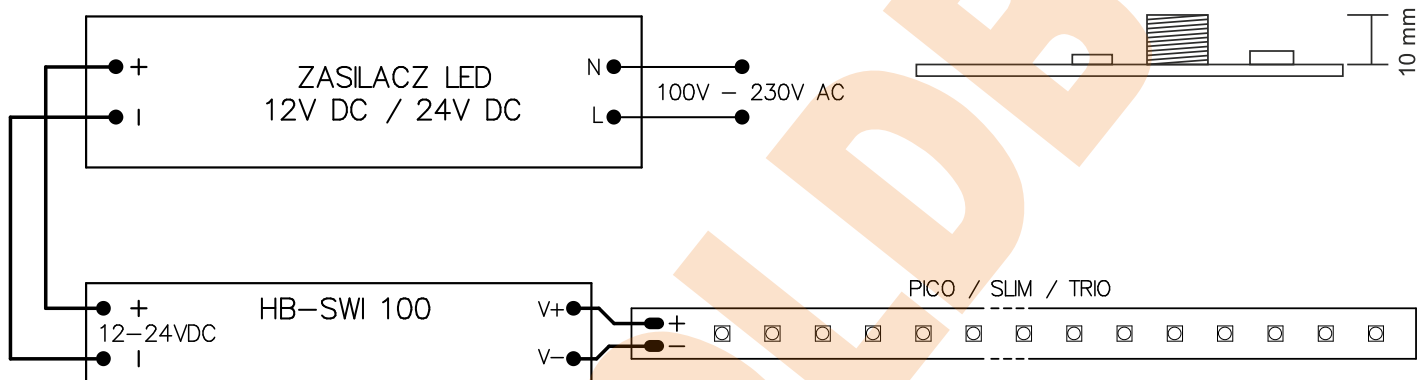

7. Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

- Produkt powinien być instalowany i serwisowany przez osobę wykwalifikowaną.
- Stopień ochrony urządzenia: IP20. Produkt przeznaczony wyłącznie do pomieszczeń wewnętrznych.
- Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscu montażu w celu uniknięcia przegrzania.
- Nigdy nie podłączaj żadnych przewodów gdy urządzenie jest włączone. Zawsze sprawdź poprawność połączeń przed włączeniem zasilania w celu uniknięcia krótkiego spięcia.
- Upewnij się, że przewody są prawidłowo osadzone w złączce.
- W przypadku problemów lub wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

8. Warunki gwarancji

- Udzielamy 3-letniej gwarancji na zakupiony produkt od daty zakupu, ale nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji oznaczonej na produkcie.
- Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych w wyniku:
 - użytkowania niezgodnie z instrukcją
 - podłączania elektrycznego niezgodnie z instrukcją
 - dokonywania nieautoryzowanych napraw lub samodzielnych modyfikacji

96-321 Żabia Wola Bieniewiec, Katowicka 11

KRS nr 0000347669

Nr GIOŚ: E0013006WZ

Dział handlowy:

Tel.: +48 22 490 91 13..18

Fax: +48 22 490 91 19

biuro@holdbox.eu

Dział księgowości:

Tel.: +48 22 490 91 12

Fax: +48 22 490 91 22

ksiegowosc@holdbox.eu



HOLDBOX®

www.holdbox.eu



- przepięć w instalacji elektrycznej. Instalacja powinna posiadać stosowne zabezpieczenia przepięciowe.
- zalania wodą, przegrzania lub też używania produktu w pobliżu chemikaliów.
- informacje nie zawarte w niniejszej instrukcji są uzupełnione w OWS znajdujących się na naszej stronie www.holdbox.eu.

9. Informacje dodatkowe

- Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów zawartych na stronie (w całości lub w części) bez wiedzy i pisemnej zgody HOLDBOX.