
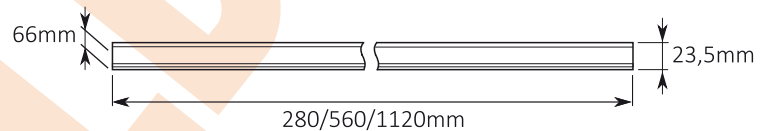


## KARTA KATALOGOWA

## OPRAWA - LARISA CEILING


### DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilające: 220-240VAC
- Klasa ochrony: I
- Stopień ochrony: IP20
- Zawiera zintegrowane źródło światła: tak
- Źródło światła: LED SMD
- Moc źródła światła: 12W - 48W
- Strumień świetlny: 880lm - 6420lm
- Współczynnik oddawania barw: CRI Ra>80
- Barwa światła: 3000K / 4000K
- Żywotność źródła: 60000h
- Możliwość ściemniania: nie
- Zawiera zasilacz: tak(Vossloh-Schwabe)
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: aluminium + PMMA
- Kolor: srebrny(wersja biała i czarna dostępna na zamówienie)
- Kolor klosza: mleczny lub przezroczysty
- Miejsce montażu: sufit
- Efektywność energetyczna: A+ - A++
- Certyfikaty: CE

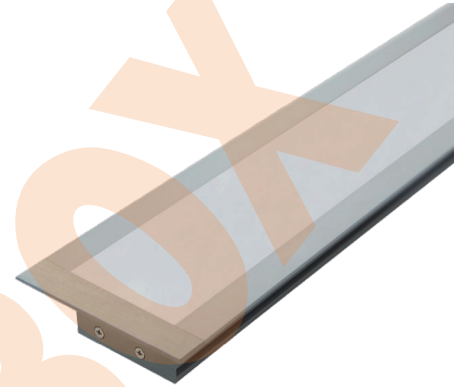

### NUMERY KATALOGOWE:

Nr.Art.	Nazwa	Moc	Lumeny	Barwa	Długość
HB25037	Larisa Ceiling 30/ml	12W	880lm	3000K	280mm
HB25038	Larisa Ceiling 30/ml	12W	950lm	4000K	280mm
HB25039	Larisa Ceiling 30/prz	12W	1500lm	3000K	280mm
HB25040	Larisa Ceiling 30/prz	12W	1610lm	4000K	280mm
HB25041	Larisa Ceiling 60/ml	24W	1760lm	3000K	560mm
HB25042	Larisa Ceiling 60/ml	24W	1890lm	4000K	560mm
HB25043	Larisa Ceiling 60/prz	24W	2990lm	3000K	560mm
HB25044	Larisa Ceiling 60/prz	24W	3210lm	4000K	560mm
HB25045	Larisa Ceiling 120/ml	48W	3520lm	3000K	1120mm
HB25046	Larisa Ceiling 120/ml	48W	3780lm	4000K	1120mm
HB25047	Larisa Ceiling 120/prz	48W	5980lm	3000K	1120mm
HB25048	Larisa Ceiling 120/prz	48W	6420lm	4000K	1120mm

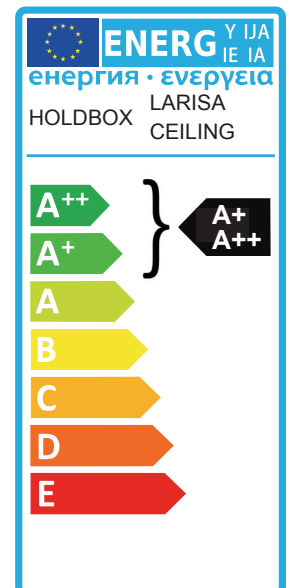

Made in Poland