


KARTA KATALOGOWA

OPRAWA ATHOS 6060/UGR<19

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilające: 220-240 VAC
- Klasa ochrony: II
- Stopień ochrony: IP20
- Zawiera zintegrowane źródło światła: tak
- Moc źródła światła: 38W
- Strumień świetlny: 3800Lm
- Współczynnik oddawania barw: CRI Ra>80
- Barwa światła: 3000K/4000K
- Żywotność źródła: 50 000h
- Kąt świecenia: 90°
- Możliwość ściemniania: nie (+ akcesoria)
- Dane fotometryczne: tak(IES)
- Zawiera zasilacz: tak
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: PMMA+aluminium
- Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
- Efektywność energetyczna: F
- UGR<19
- Certyfikaty: CE

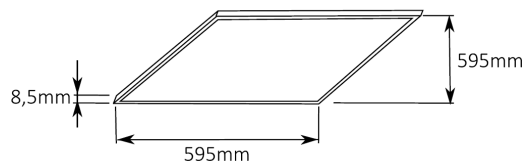

ENERGY		ENERGY	
HOLDBOX HB10017 ATHOS 6060		HOLDBOX HB10018 ATHOS 6060	
A		A	
B		B	
C		C	
D		D	
E		E	
F	F	F	F
G		G	
40 kWh/1000h		40 kWh/1000h	
	2019/2015		2019/2015

NUMERY KATALOGOWE:

Nr.Art.	Barwa	Kolor
HB10017	3000K	Biały
HB10018	4000K	Biały



Made in PRC