

## Specyfikacja / Specifications

| Model:            | VOLOS CEILING 30  | VOLOS CEILING 60  | VOLOS CEILING 120 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ref.no.           | HB25013 / HB25014 | HB25015 / HB25016 | HB25017 / HB25018 |
| Colour temp.      | 4000 / 6500K      | 4000 / 6500K      | 4000 / 6500K      |
| Power             | 15W               | 29W               | 58W               |
| Input voltage     | 220-240VAC        | 220-240VAC        | 220-240VAC        |
| Output voltage    | Driver (included) | Driver (included) | Driver (included) |
| Lumen output      | 1830 / 1870Lm     | 3660 / 3750Lm     | 7320 / 7500Lm     |
| Lifespan          | 60000h            | 60000h            | 60000h            |
| Colour            | Silver            | Silver            | Silver            |
| Dimensions(L*W*H) | 66*30*280mm       | 66*33*560mm       | 66*33*1120mm      |


Przed instalacją zawsze wyłącz zasilanie główne

Always turn off main power before installation


Před instalací vždy odpojte přístup napájení

Üzembehelyezés el"ott mindig kapcsolja ki az áramot


①

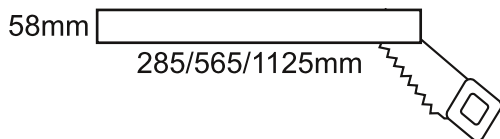

②

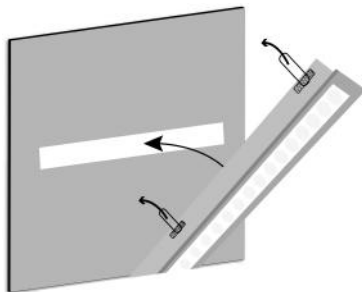

③

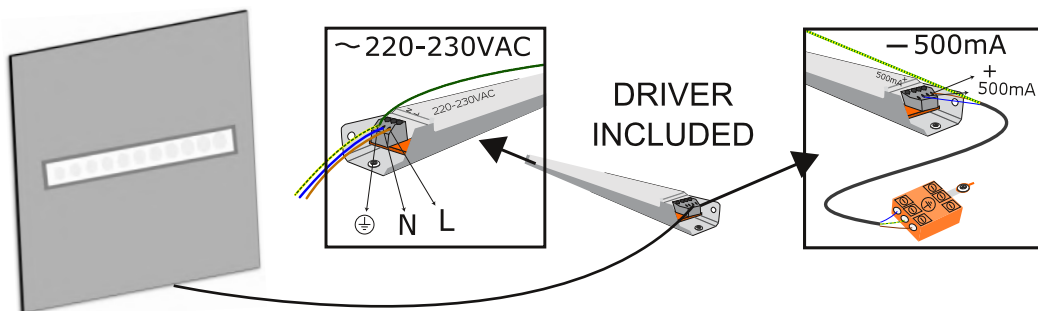

Instalacja oprawy powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka

Installation should be carried out by your local electrician

Instalace musí být provedena osobou s certifikací v oboru elektro (pracovník dle vyhl. 50/78 Sb. S. § 6,7 a vyšší)

A lámpatest üzembehelyezését képesített villanyszerelő végezze

**Holdbox**

96-321 Żabia Wola  
Katowicka 11, Bieniewiec  
www.holdbox.eu

**IP20**  

  **RoHS**

 **HOLDBOX**

MADE IN POLAND