






KARTA KATALOGOWA

OPRAWA - TONDO R-MR16

DANE TECHNICZNE:


- Napięcie zasilające: 12VAC
- Klasa ochrony: III
- Stopień ochrony: IP20
- Gnizado źródła światła: GX5.3
- Maksymalna moc źródła światła: 50W
- Regulacja wychylenia źródła światła: 25°
- Zawiera zasilacz: nie
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: aluminium
- Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
- Rozmiar otworu montażowego: Ø80mm
- Efektywność energetyczna: E A++
- Certyfikaty: CE

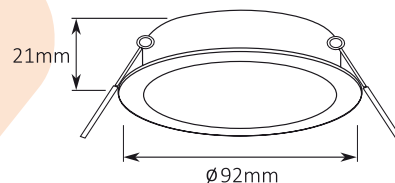


NUMERY KATALOGOWE:

Nr.Art.	Kolor
HB11008	Aluminium szczotkowane
HB11009	Biały
HB11010	Czarny

HOLDBOX HB11008
HB11009
HB11010

 Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012 



Made in PRC