


KARTA KATALOGOWA


OPRAWA - VOLOS CEILING

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilające: 220-240VAC
- Klasa ochrony: I
- Stopień ochrony: IP20
- Zawiera zintegrowane źródło światła: tak
- Źródło światła: LED SMD
- Moc źródła światła: 15W- 58W
- Strumień świetlny: 1830lm - 7500lm
- Współczynnik oddawania barw: CRI Ra>85
- Barwa światła: 4000K / 6500K
- Żywotność źródła: 60000h
- Kąt świecenia: 30-180°
- Możliwość ściemniania: nie
- Zawiera zasilacz: tak(Vosloh-Schwabe)
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: aluminium + PMMA
- Kolor: srebrny
- Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
- Efektywność energetyczna: A+ - A++
- Certyfikaty: CE

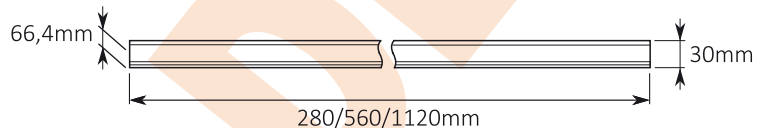


DOSTĘPNE OPTYKI:

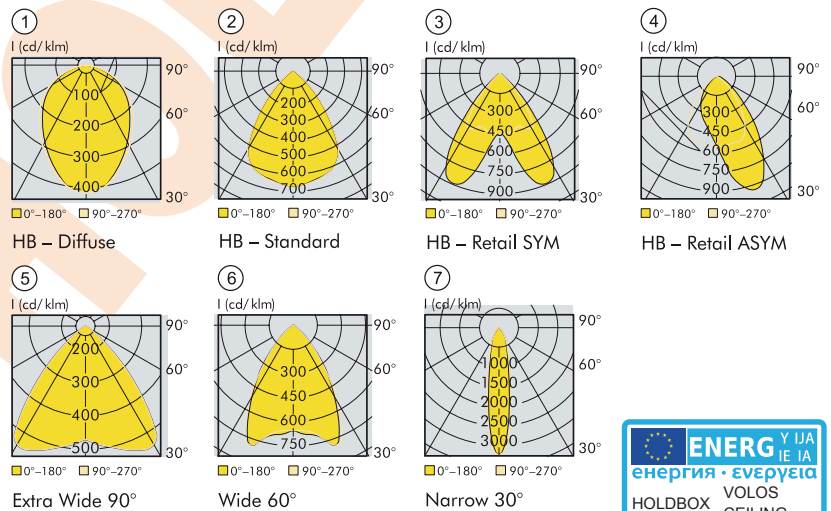

NUMERY KATALOGOWE:

| Nr.Art. | Nazwa | Moc | Lumeny | Kelviny | Długość |
|---------|-------------------|-----|--------|---------|---------|
| HB25013 | Volos Ceiling 30 | 15W | 1830lm | 4000K | 280mm |
| HB25014 | Volos Ceiling 30 | 15W | 1870lm | 6500K | 280mm |
| HB25015 | Volos Ceiling 60 | 29W | 3660lm | 4000K | 560mm |
| HB25016 | Volos Ceiling 60 | 29W | 3750lm | 6500K | 560mm |
| HB25017 | Volos Ceiling 120 | 58W | 7320lm | 4000K | 1120mm |
| HB25018 | Volos Ceiling 120 | 58W | 7500lm | 6500K | 1120mm |

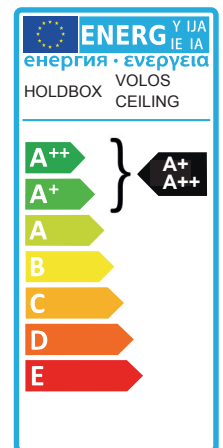

Made in Poland