


KARTA KATALOGOWA


OPRAWA - VOLOS WALL

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilające: 220-240VAC
- Klasa ochrony: I
- Stopień ochrony: IP20
- Zawiera zintegrowane źródło światła: tak
- Źródło światła: LED SMD
- Moc źródła światła: 15W- 58W
- Strumień świetlny: 1830lm - 7500lm
- Współczynnik oddawania barw: CRI Ra>85
- Barwa światła: 4000K / 6500K
- Żywotność źródła: 60000h
- Kąt świecenia: 30-180°
- Możliwość ściemniania: nie
- Zawiera zasilacz: tak(Vosloh-Schwabe)
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: aluminium + PMMA
- Kolor: srebrny
- Miejsce montażu: ściana
- Efektywność energetyczna: A+ - A++
- Certyfikaty: CE

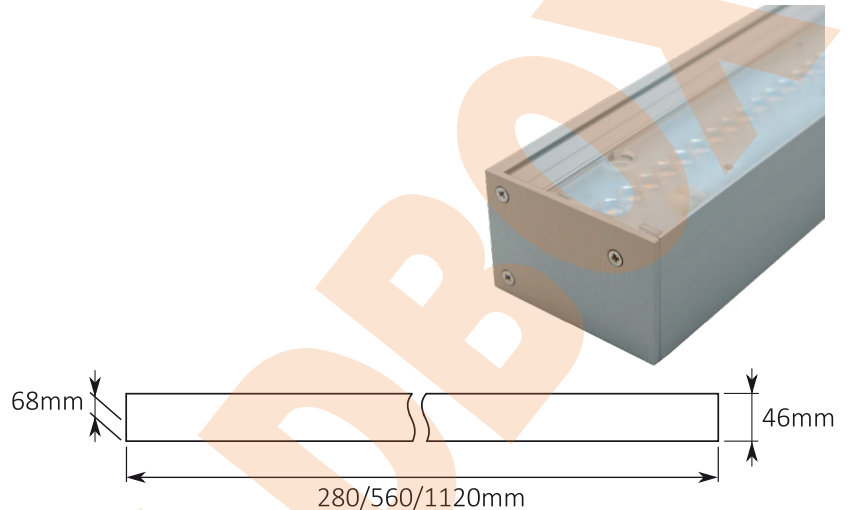


DOSTĘPNE OPTYKI:

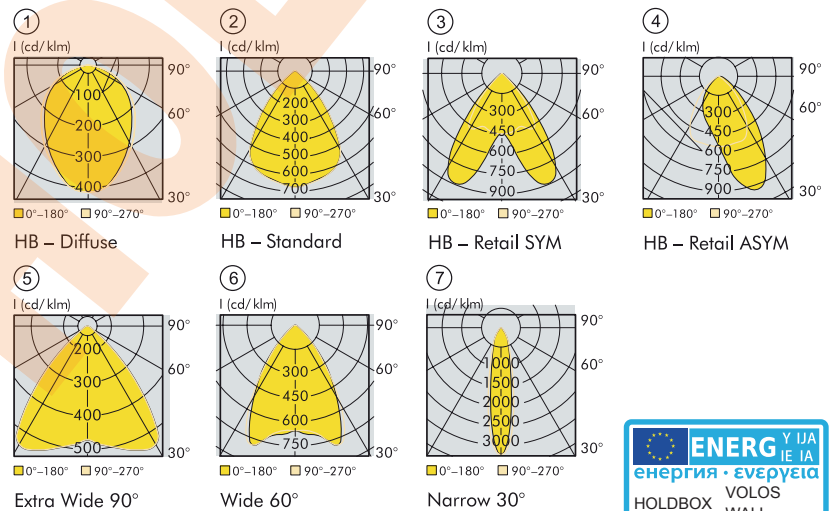

NUMERY KATALOGOWE:

Nr.Art.	Nazwa	Moc	Lumeny	Kelviny	Długość
HB25019	Volos Wall 30	15W	1830lm	4000K	280mm
HB25020	Volos Wall 30	15W	1870lm	6500K	280mm
HB25021	Volos Wall 60	29W	3660lm	4000K	560mm
HB25022	Volos Wall 60	29W	3750lm	6500K	560mm
HB25023	Volos Wall 120	58W	7320lm	4000K	1120mm
HB25024	Volos Wall 120	58W	7500lm	6500K	1120mm

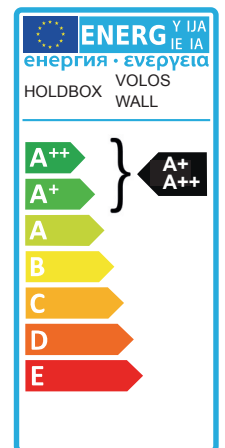

Made in Poland