




KARTA KATALOGOWA

OPRAWA ULM STANDARD 120

DANE TECHNICZNE:


- Napięcie zasilające: 220-240VAC
- Klasa ochrony: II
- Stopień ochrony: IP20
- Zawiera zintegrowane źródło światła: tak
- Źródło światła: taśma LED
- Moc źródła światła: 30W
- Strumień świetlny: 1600lm
- Współczynnik oddawania barw: CRI Ra>80
- Barwa światła: 3000K/4000K
- Żywotność źródła: 60000h
- Możliwość ściemniania: nie
- Zawiera zasilacz: tak
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: PC ALU
- Miejsce montażu: ściana / sufit
- Efektywność energetyczna: A
- Certyfikaty: CE

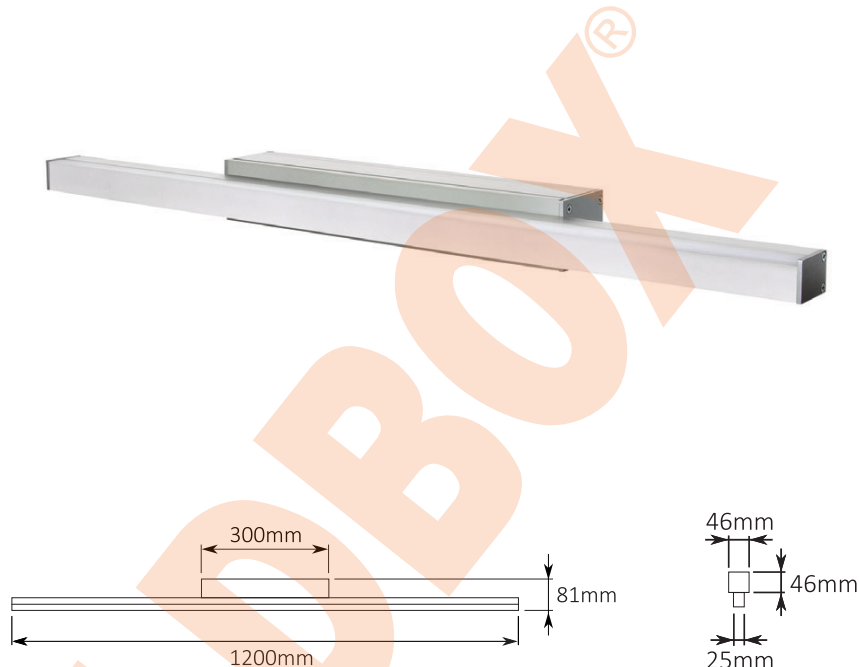

NUMERY KATALOGOWE:

Nr.Art.	Kolor
HB25089 - 3000K	Srebrny
HB25090 - 4000K	Srebrny

Kolor standard – aluminium, wersja biała lub czarna dostępna na zamówienie.

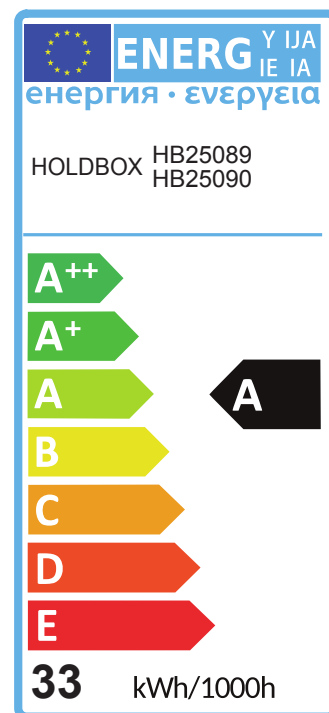

Made in Poland