




## KARTA KATALOGOWA

### OPRAWA - LARISA STANDARD

#### DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilające: 220-240VAC
- Klasa ochrony: I
- Stopień ochrony: IP20
- Zawiera zintegrowane źródło światła: tak
- Źródło światła: LED SMD
- Moc źródła światła: 24W - 84W
- Strumień świetlny: 1760lm - 11250lm
- Współczynnik oddawania barw: CRI Ra>80
- Barwa światła: 3000K / 4000K
- Żywotność źródła: 60000h
- Możliwość ściemniania: nie
- Zawiera zasilacz: tak(Vossloh-Schwabe)
- Do zastosowań: wewnątrz
- Materiał: aluminium + PMMA
- Kolor: srebrny(wersja biała i czarna dostępna na zamówienie)
- Kolor klosza: mleczny lub przezroczysty
- Miejsce montażu: sufit
- Efektywność energetyczna: A+ - A++
- Certyfikaty: CE

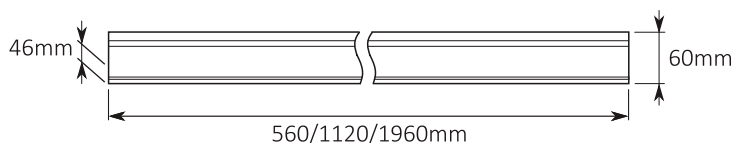

#### NUMERY KATALOGOWE:

Nr.Art.	Nazwa	Moc	Lumeny	Barwa	Długość
HB25025	Larisa Standard 60/ml	24W	1760lm	3000K	560mm
HB25026	Larisa Standard 60/ml	24W	1890lm	4000K	560mm
HB25027	Larisa Standard 60/prz	24W	2990lm	3000K	560mm
HB25028	Larisa Standard 60/prz	24W	3210lm	4000K	560mm
HB25029	Larisa Standard 120/ml	48W	3520lm	3000K	1120mm
HB25030	Larisa Standard 120/ml	48W	3780lm	4000K	1120mm
HB25031	Larisa Standard 120/prz	48W	5980lm	3000K	1120mm
HB25032	Larisa Standard 120/prz	48W	6420lm	4000K	1120mm
HB25033	Larisa Standard 200/ml	84W	6160lm	3000K	1960mm
HB25034	Larisa Standard 200/ml	84W	6620lm	4000K	1960mm
HB25035	Larisa Standard 200/prz	84W	10470lm	3000K	1960mm
HB25036	Larisa Standard 200/prz	84W	11250lm	4000K	1960mm



Made in Poland